

DS-2CD2625FHWD-IZS

Kamera typu Bullet 2 MP Ultra-Low Light



Cechy kluczowe

- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Rozdzielczość 1920 × 1080
- Ultra-low light
- H.265, H.265+
- 120dB WDR
- IP67, IK10
- BLC/3D DNR/ROI
- Inteligentne kodowanie: obniżony bitrate, minimalizacja opóźnień
- 4 typy analizy obrazu i wykrycie twarzy



Specyfikacja


Kamera	
Przetwornik obrazu	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Min. oświetlenie	Kolor: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux z IR Kolor: 0.0068 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux z IR
Migawka	1/3 s - 1/100,000 s
Wolna migawka	Tak
Dzień/Noc	ICR
Redukcja szumów	3D DNR
WDR	120 dB
3-osiowa regulacja położenia	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360°
Obiektyw	
Obiektyw	2.8 to 12 mm
Apertura	F1.4
FOV	HFOV : 105° to 35° VFOV : 56° to 20° DFOV : 126° to 40.5°
Mocowanie obiektywu	Ø14
IR	
Zasięg IR	Up to 50 m
Długość fali	850nm
Standard kompresji	
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Dodatkowy strumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265/H.264
H.264	Profil główny/ wysoki
H.265	Główny profil
Bitrate wideo	32 Kbps - 16 Mbps
Kompresja audio	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
Bitrate audio	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
Funkcje smart	
Analityka obrazu	Detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza, detekcja pozostawienia, detekcja usunięcia obiektu
Wykrycie twarzy	Tak
ROI	1 obszar dla każdego strumienia
Obraz	
Rozdzielczość	1920 × 1080
Główny strumień	50Hz: 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720) 60Hz: 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720)
Dodatkowy strumień	50Hz: 25fps (640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (640 × 360, 352 × 240)
Trzeci strumień	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280×720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280×720, 640 × 360, 352 × 240)
Poprawa obrazu	BLC/3D DNR
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, saturacja, jasność, contrast, ostrość
Przełączanie dzień/noc	Automatyczne/Harmonogram/wejście alarmowe

Sieć	
Pamięć masowa	Slot na kartę Micro SD/SDHC/SDXC (128G), local storage i NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Wyzwalanie alarmu	Detekcja ruchu, sabotaż, rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, błędne logowanie, dysk pełny, błąd dysku, wejście alarmowe, wyjście alarmowe
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Ogólne funkcje	Trzy stumienie, Ochrona hasłem, maski prywatności, znak wodny, filtrowanie adresu IP
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 użytkowników
Użytkownik/host	Do 32 użytkowników, 3 poziomy: Administrator, Operator, Użytkownik
Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200
Kompatybilność przeglądarek	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Interfejs	
Audio	1 wejście (line in, 3.5 mm), 1 wyjście (3.5 mm), single track
Komunikacja	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Alarm	1 wejście, 1 wyjście (max. 12 VDC, 30 mA)
Wyjście wideo	1Vp-p wyjście kompozytowe (75 Ω/BNC)
Slot na kartę	Wbudowany slot na kartę Micro SD/SDHC/SDXC do 128 GB
SVC	H.264 i H.265 encoding
Przycisk reset	Tak
Audio	
Analiza zakłóceń	Tak
Częstotliwość próbkowania audio	8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz
Ogólne	
Środowisko	-30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ± 25%, PoE (802.3at)
Pobór mocy	12 VDC, 1.3A, max. 15.5W PoE (802.3at, 42.5V to 57V), 0.5A to 0.1A, max. 17.5W
Stopień ochrony	IP67, IK10 TVS 2000V odporność na wyładowania atmosferyczne, zwarcia, przepływu napięcia
Materiał	Metal
Wymiary	Φ144.13×332.73 mm (Φ5.67"× 13.10")
Waga	Kamera w przybliżeniu 1890 g (4.17 lb.)

Dostępne modele:

DS-2CD2625FHWD-IZS

Wymiary

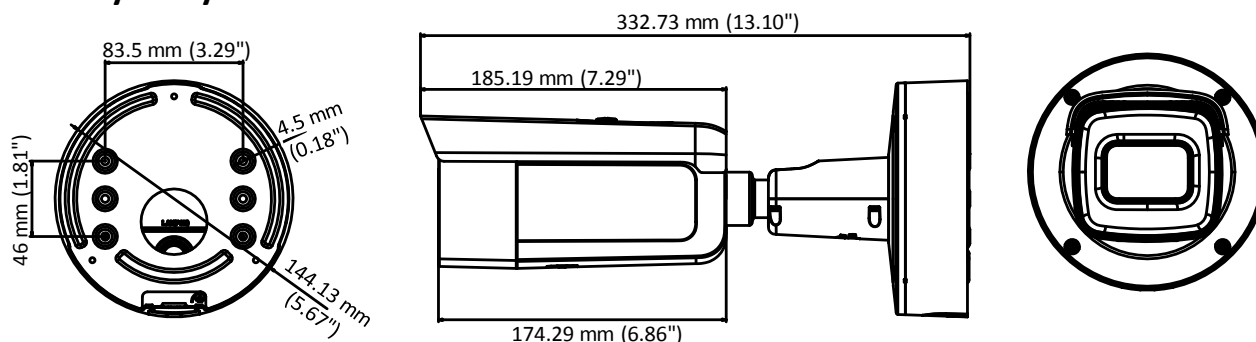

Akcesoria



DS-1475ZI-SUS

Uchwyt słupowy



DS-1476ZI-SUS

Uchwyt narożny

Distributed by



HIKVISION

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

05050020170824