


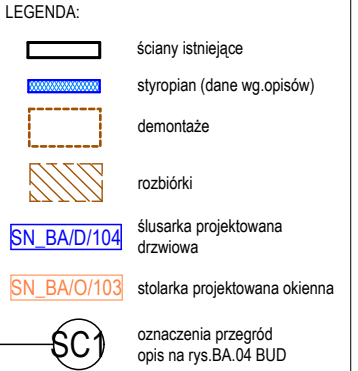

- 1) Wszystki wymiary sprawdzić na budowie
- 2) Skład przegród i opisy wg.rys.przekrojów - BA.04 BUD
- 3) Ze względu na prace rozbiórkowe i demontażowe WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW DLA STOLARKI/ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ PO W/W PRACACH NA BUDOWIE. SKORYGOWAĆ WYMIARY PODANE W KARTACH STOLARKI/ŚLUSARKI.
- 4) Wszystkie elementy stalowe zamontowane w stanie istniejącym na elewacji należy po demontażu oczyścić z rdzy i 2x pomalować farbą antykorozyjną - kolor zbliżony do RAL 7039
- 5) Wszystkie przewody instalacyjne biegnące po elewacji w stanie istniejącym należy przełożyć do peszli zabezpieczających - ZAMONTOWAĆ PRZED WYKONANIEM DOCIEPLENIA STYROPIANEM.
- 6) Konstrukcję więźby dachowej Budynku Administracyjnego należy zabezpieczyć do NRO.
- 7) Wszystkie przemurowania, замуrowania oraz nadmurowania wykonać z cegły pełnej.
- 8) Nowe parapety z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej RAL 7039
- 9) Użyte w niniejszej dokumentacji nazwy własne i nazwy Producentów są jedynie odniesieniem do parametrów technicznych i kolorystyki oczekiwanej przez Konserwatora Zabytków. Projektant dopuszcza zastosowanie innych technologii o parametrach nie gorszych niż wskazane w niniejszej dokumentacji z koniecznością ponownego uzgodnienia kolorystycznego danego produktu z Konserwatorem Zabytków poprzez wykonanie prób kolorystycznych na elewacji

FAZA PROJ:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU
PW	maj 2017r.	1:100	BA.01