



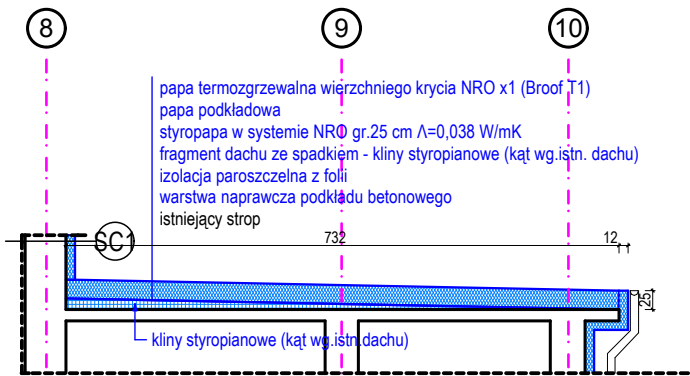


Przekrój A2-A2

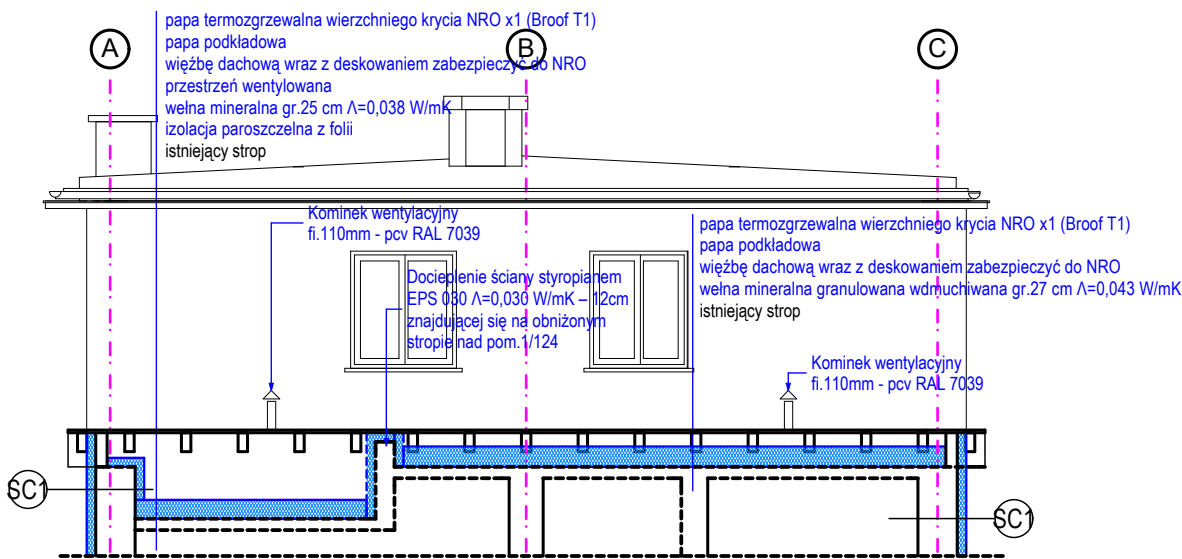

Przekrój A3-A3

- UWAGI:
- 1) Wszystki wymiary sprawdzić na budowie
 - 2) Skład przegród i opisy wg.rys.przekrojów - BA.04 BUD
 - 3) Ze względu na prace rozbiórkowe i demontażowe WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW DLA STOLARKI/ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ PO W/W PRACACH NA BUDOWIE. SKORYGOWAĆ WYMIARY PODANE W KARTACH STOLARKI/ŚLUSARKI.
 - 4) Wszystkie elementy stalowe zamontowane w stanie istniejącym na elewacji należy po demontażu oczyścić z rdzy i 2x pomalować farbą antykorozyjną - kolor zbliżony do RAL 7039
 - 5) Wszystkie przewody instalacyjne biegnące po elewacji w stanie istniejącym należy przełożyć do pieszli zabezpieczających - ZAMONTOWAĆ PRZED WYKONANIEM DOCIEPLENIA STYROPIANEM.
 - 6) Konstrukcję więźby dachowej Budynku Administracyjnego należy zabezpieczyć do NRO.
 - 7) Wszystkie przemurowania, zamurowania oraz nadmurowania wykonać z cegły pełnej.
 - 8) Nowe parapety z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej RAL 7039
 - 9) Użyte w niniejszej dokumentacji nazwy własne i nazwy Producentów są jedynie odniesieniem do parametrów technicznych i kolorystyki oczekiwanej przez Konserwatora Zabytków. Projektant dopuszcza zastosowanie innych technologii o parametrach nie gorszych niż wskazane w niniejszej dokumentacji z koniecznością ponownego uzgodnienia kolorystycznego danego produktu z Konserwatorem Zabytków poprzez wykonanie prób kolorystycznych na elewacji

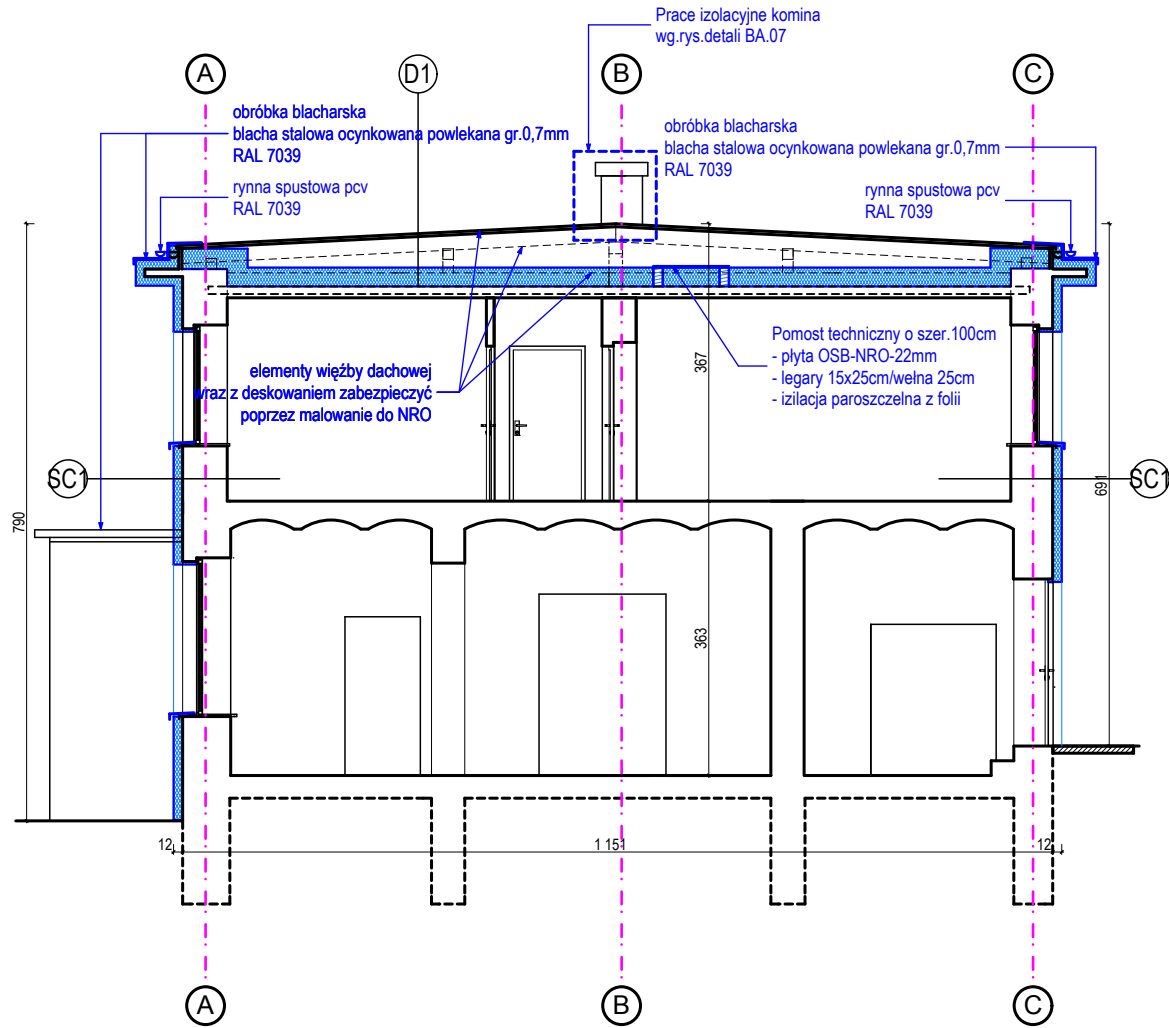

Przekrój A1-A1

D1
DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ PAPY Z NAPRAWĄ POWIERZCHNI BETONOWEJ

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia NRO (Broof T1) x1
papa podkładowa
deskowanie pełne
krokwie istniejące
pustka powietrzna o zmiennej wysokości wentylowana
projektowana warstwa wełny mineralnej w miejscach dostępnych
oraz granulowanej wdmuchiwana o gr. min. 25cm
izolacja paroszczelna z folii
istniejący stropodach

SC
SKUCIE GLUCHYCH TYNKÓW

System docieplenia NRO
tynk akrylowy/silikonowy cienkowarstwowy o frakcji 1,5-2mm zacierany (baranek)
preparat gruntujący
zaprawa klejono-szpachlowa z warstwą systemowej siatki z włókna szklanego zbrojącej
styropian EPS 030 Λ=0,030 W/mK - 12cm na zaprawie klejowej mocowany kołkami
uzupełnienie tynków - tynk cem. - wap.
skucie zniszczonego tynku
mur z cegły pełnej
tynk cementowo-wapienny

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. WYKORZYSTYWANIE, KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN.

TEMAT OPRAWOCOWANIA: Termomodernizacja budynku szpitalnego wraz z budynkiem administracyjnym w Zespole nr 2 przy ul. Józefowskiej 119 w Katowicach dz. 74/3, obręb 0002 Bogucice Zawodzie, jedn. Ewid. M.Katowice w ramach inwestycji pt. Termomodernizacja obiektów KCO w Katowicach		PROJEKTANT: mgr inż. arch Jarosław Mańka upr. bud. 171/98		WSPÓŁPRACA: mgr inż. arch. Michał MAJOR mgr inż. arch. Zbigniew SKITAŁ			
INWESTOR: Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice		SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch Zbigniew Gliwa upr. bud. 2/98 B-B		BRANŻA: ARCHITEKTURA			
				TYTUŁ RYSUNKU: BUD.ADMIN-Przekrój A1-A1;A2-A2;A3-A3			
				FAZA PROJ: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:			
JEDNOSTKA AUTORSKA: SAR Sp. z o.o. 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5 tel./fax: 032 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu				PW	maj 2017r.	1:100	BA.04